



Mojos Dart Kit

HÅNDPRINTET I DANMARK

— SAMLEVEJLEDNING · V2.1

Saml dit **Autodarts**-setup.

En trin-for-trin guide til kameraring, kameraben, støtteben og LED-strip — fra kasse til første 180.

9 trin

Ca. 30 minutter

Ingen boring · ingen lodning



Mojos Dart Kit · mojos.dk · morten@mojos.dk — Bygget til autodarts.io-fællesskabet · Ikke tilknyttet Autodarts GmbH

Tak fordi du har valgt Mojøs Dart Kit.

Denne guide tager dig igennem monteringen i ni overskuelige trin, så kameraringen, dine tre kameraben, tre støtteben, LED-strippen og dartskeen sidder, som de skal — første gang.

Det skal du bruge

- ✓ Kameraringens 8 dele (heraf 1 bunddel) samt små samlemuffer
- ✓ 3 kameraben (med kameraer monteret) + medfølgende skruer
- ✓ 3 støtteben — monteres mellem kameraerne
- ✓ LED-strip med stik
- ✓ Dartskeive med tætsiddende beskyttelsesring (din egen)

Inden du starter

Læs hele vejledningen igennem, før du går i gang.

Tilslut først LED-strippen til strøm, når hele monteringen er færdig.

Brug et plant underlag og tag dig god tid med kameraplaceringen — den er afgørende for præcisionen.



Her er, hvad der følger med i kassen: ringsegmenter, muffer, kameraben, støtteben, kabler, LED-strip og USB-hub.

Trin for trin.

TRIN

01

Saml ringen

Saml kameraringens otte dele ved hjælp af de medfølgende små muffer. Tryk dem godt sammen, så samlingerne sidder helt i flugt.

Bemærk

Ringen er bredere på den ene side end den anden — det er vigtigt i de næste trin.



TRIN

02

Find bunddelen

En af de otte dele afviger en smule fra de øvrige syv. Denne del er bunddelen og skal placeres nederst på ringen.

Det er på denne del, du senere starter med at påsætte LED-strippen, så stikket sidder korrekt.



TRIN


03

Montér de 3 kameraben

Sæt de tre kameraben fast på ringen med den brede side opad — altså vendt mod kameraet.

Fordel benene jævnt på ringen ud fra dartsbevægelsen — de skal sidde med ca. 120° mellemrum:

- ✓ Ud for 6, mellem 12 og 5, mellem 7 og 19
- ✓ — eller — ud for 11, mellem 1 og 18, mellem 2 og 17

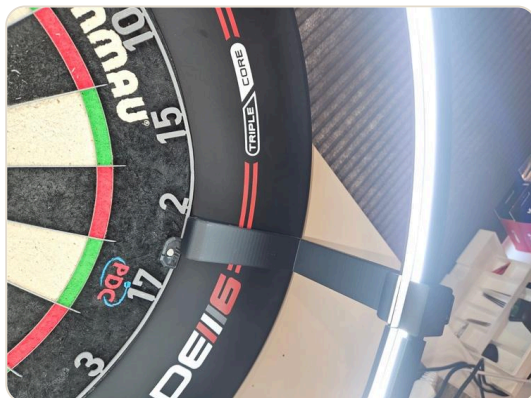

TRIN

04

Spænd kameraerne fast

Brug de medfølgende skruer til at fastgøre kameraerne på kamerabenene.

Spænd dem fast, men forsigtigt — de skal sidde stabilt uden at klemme materialet.




TRIN

05

Montér de 3 støtteben

Påsæt de tre støtteben mellem kameraerne.

Med tre kameraben og tre støtteben sidder der nu et ben for ca. hver 60 grader hele vejen rundt — det giver en jævnt fordelt vægtbalance og en stabil montering på darts skiven.

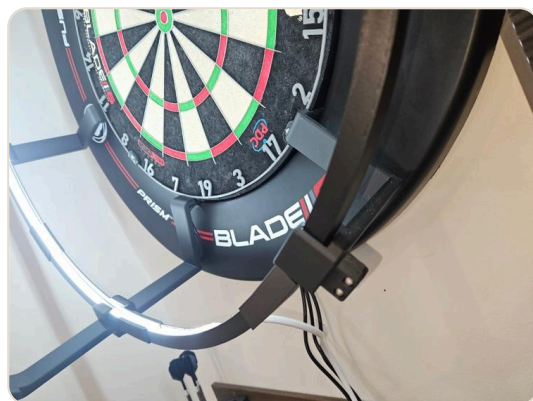

TRIN

06

Klik ringen på darts skiven

Klik nu hele ringen på darts skiven. Støttebenene skal klikkes direkte fast på selve skiven, så de sidder mellem skiven og beskyttelsesringen.

Tip

Før kablet fra kameraet ind mellem benet og din beskyttelsesring — på den måde hjælper kablet med at spænde benet bedre fast.



TRIN

07


Påsæt LED-strippen

Når ringen sidder fast på skiven, fjernes tapen fra LED-strippen.

Påsæt strippen forsigtigt på indersiden af ringen, hele vejen rundt.

Bemærk

Tilslut IKKE LED-strippen til strøm, før den er fuldt monteret.

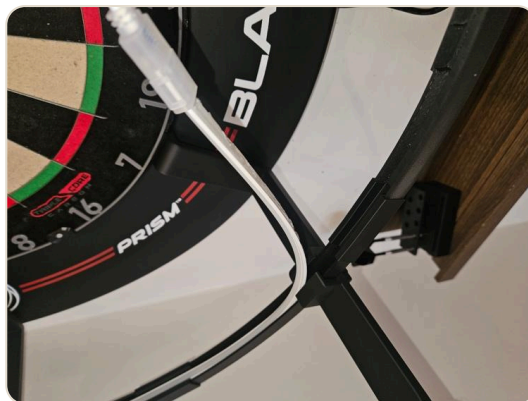



TRIN

08

Tilslut LED-strippen

Sæt stikket i den åbning på ringen, hvor det passer.

Før kablet pænt langs ringens inderside, så det ikke kommer i vejen for kameraerne eller pilene.




TRIN

09

Færdigt setup

Det færdige setup skal se ud som vist på billedet.

Tjek en sidste gang, at alle kameraer sidder fast, og at LED-strippen ligger jævnt langs ringen.

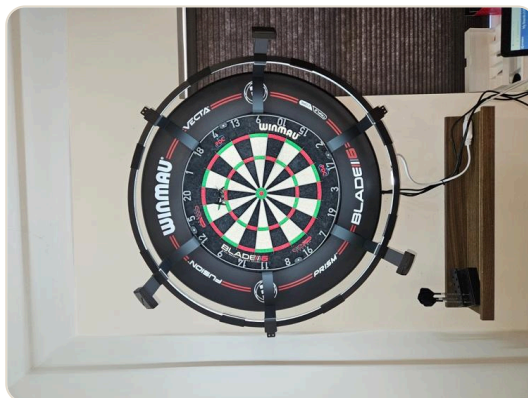

Software og første kast.

Når hardwaren er på plads, mangler du kun at hente Autodarts-softwaren. Den styrer kameraerne, kalibrerer skiven og forbinder din opsætning til Autodarts-plattformen.

DOWNLOAD AUTODARTS

Hent den nyeste version af klienten (Board Manager) til din platform — Windows, macOS, Linux eller Raspberry Pi.

autodarts.io/downloads →

Kort tjekliste inden første kast

- ☐ Alle 3 kameraer er fastskruet og vender med den brede side opad.
- ☐ Alle 3 støtteben er klikket korrekt fast mellem skive og beskyttelsesring.
- ☐ LED-strippen sidder hele vejen rundt og er først tilsluttet, når monteringen er færdig.
- ☐ Autodarts-softwaren er installeret, og kameraerne er kalibreret.

Vil du spille online?

Kittet virker direkte med autodarts.io's egne online-lobbyer. Vil du også spille på dartboards.online eller DartCounter, har vi en separat vejledning, der viser hvordan — på dansk og engelsk.

mojos.dk → [Spil online](#)

Brug for hjælp?

Går du i stå, så skriv til morten@mojos.dk. Printede dele er nemme at udskifte, og vi sender en ny til kostpris.

God fornøjelse med dit nye Autodarts-setup!

— Morten · Mojos Dart Kit